鉄筋挿入工構造図　　S = 1 : 3

ネジ節異形棒鋼 D19(L=3.00、L=2.00)

鉄筋挿入工材料表　　（１本当たり）

項　　目	規 格・寸 法	単位	数量	摘　　要
ネジ節異形棒鋼	SD345　D19	本	1	HDZ55
ねじ付き球面ﾜｯｼｬｰ		個	1	HDZ35
コマ型ナット	D19用	個	1	HDZ35
ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ	D19用	個	2	1個/2.5m(最低2個)
角座金	150×150×9	個	1	HDZ55

断　面　図

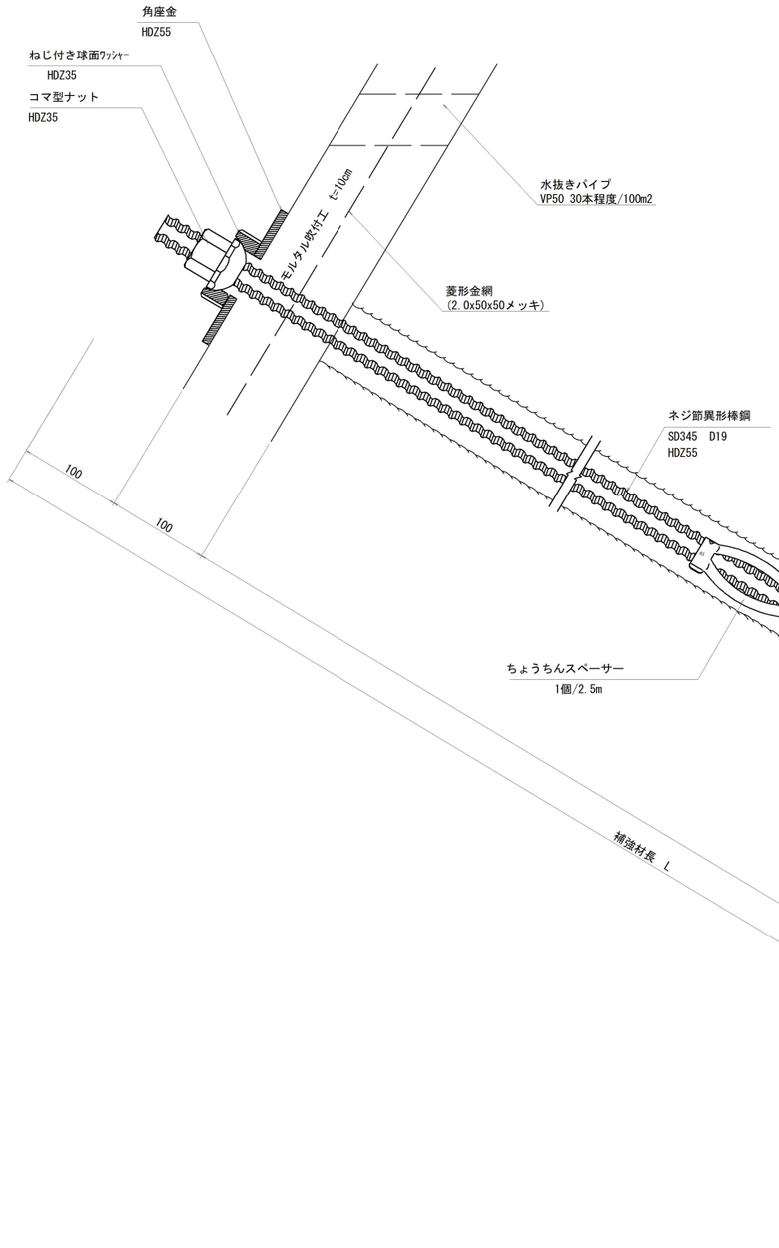

ねじ付き球面ワッシャー

HDZ35



コマ型ナット

HDZ35
(D19用)



ちょうちんスペーサー

電気メッキ
(D19用)



角座金

HDZ55



【特記事項】

※補強材の防食として亜鉛メッキ処理を以下の使用により行うこと。
　ナット　　：JIS H 8641,2種HDZ35
　プレート、鉄筋：JIS H 8641,2種HDZ55

※スペーサー設置間隔は2.5mピッチとし、最低2箇所以上配置すること。

※補強材はネジ節異形棒鋼もしくは異形棒鋼と同等以上のものを使用すること。

※モルタル吹付には2～4㎡に1箇所，水抜きパイプ（φ40～50mm）を設置すること。

※設計計算上は安全側は考慮してφ65mmとして設定しているが、
　土砂部と想定される区間は2重管による削孔としてφ90mmで数量計上する。

実施図

高知県　越知町			
施工年度	令和７年度	工事番号	令7社総第1号
工事名	町道大樽線改良交付金工事		
図面名称	鉄筋挿入工構造図		
図面番号	10/11	縮尺	図示
路線名	町道大樽線		
工事場所	高知県高岡郡越知町　越知乙		