


〔A2〕 起泡剤はスミシールドA(S-1)同等品以上とする。

配合記号	一軸圧縮強さ (kN/m ²)	空気量 (%)	水セメント比 (%)	セメント (kg/m ³)	起泡剤 (kg/m ³)	希釈水 (kg/m ³)	混練水 (kg/m ³)	湿潤密度 (kN/m ³)	フロート値 (mm)
KO-3	300	66.5	92.0	268	1.15	26.45	219	0.52	180±20
KO-5	500	64.0	88.0	298	1.11	25.53	235	0.56	180±20

起泡剤の希釈倍率：24倍、発泡倍率25倍

NO. 15

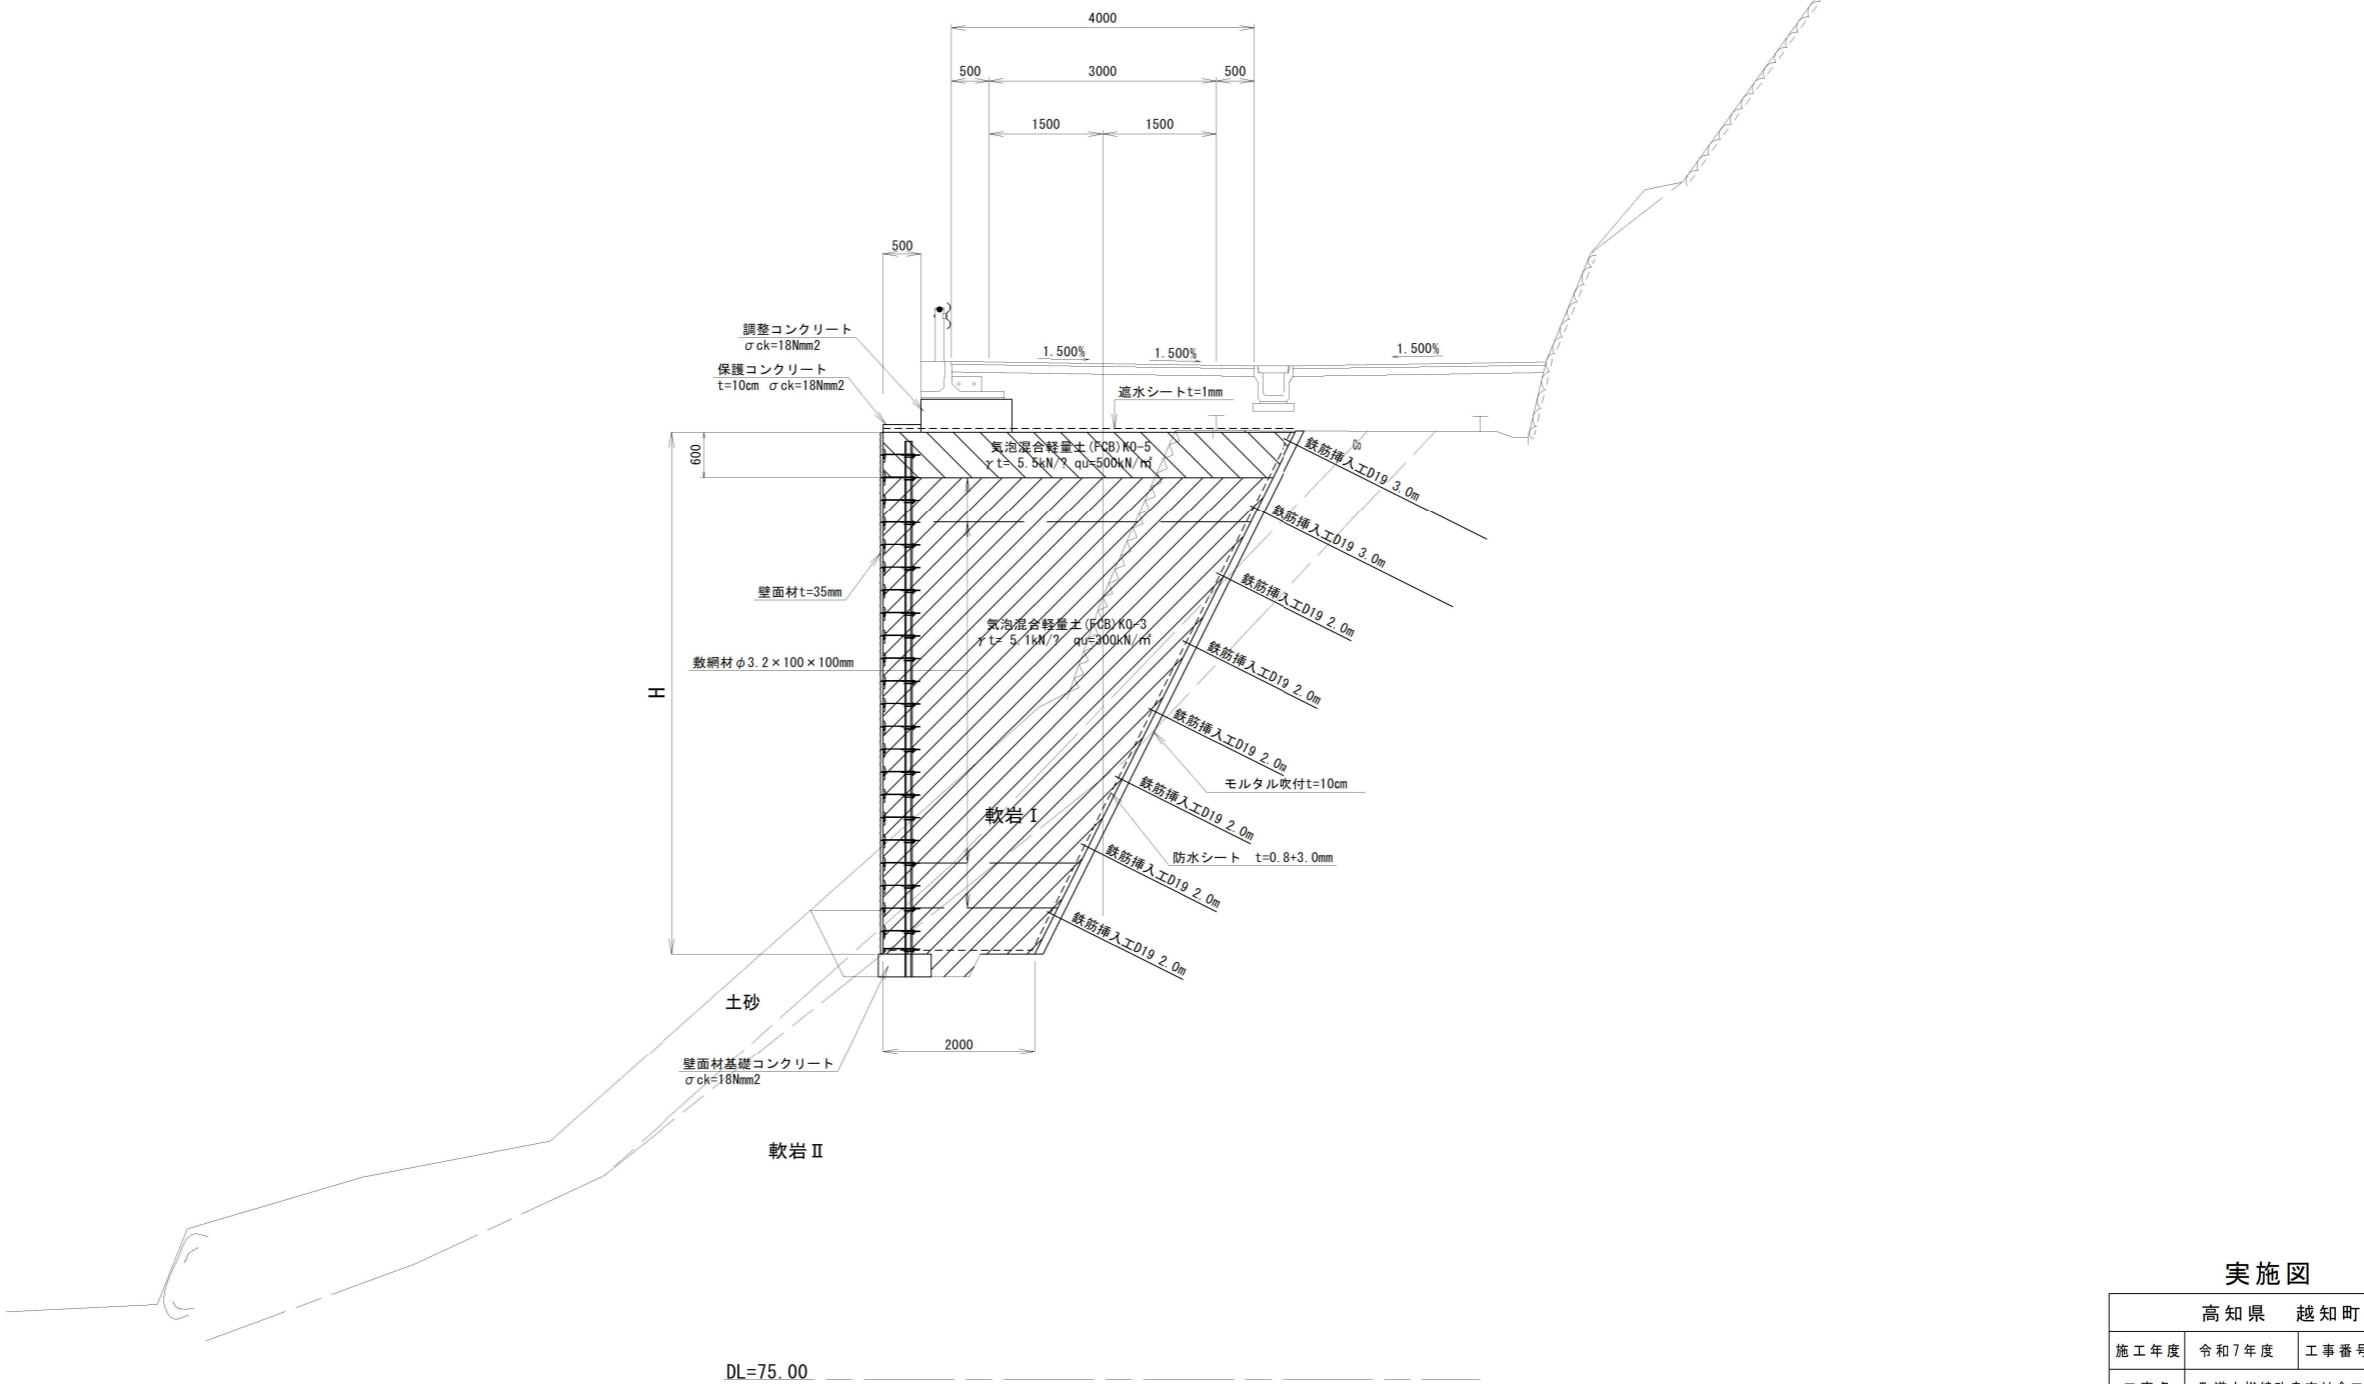

工事場所 高知県高岡郡越知町 越知乙