



【 防水工 】


L=58.68 (洞門CL)

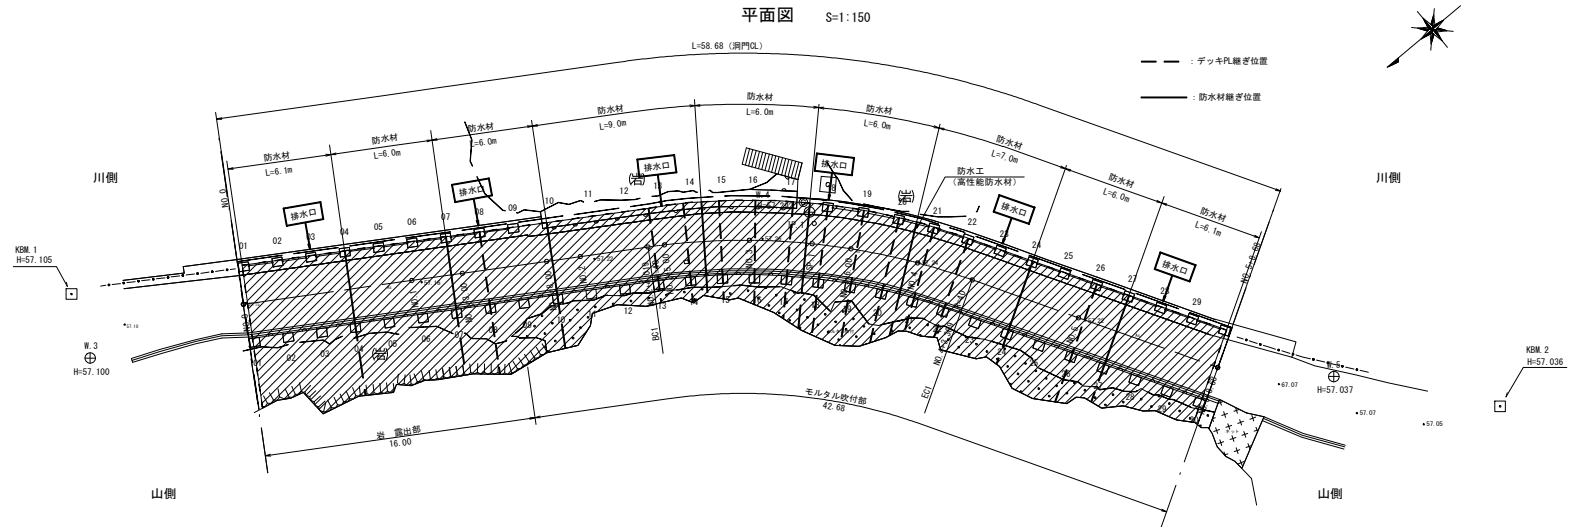

断面图 S=1:15

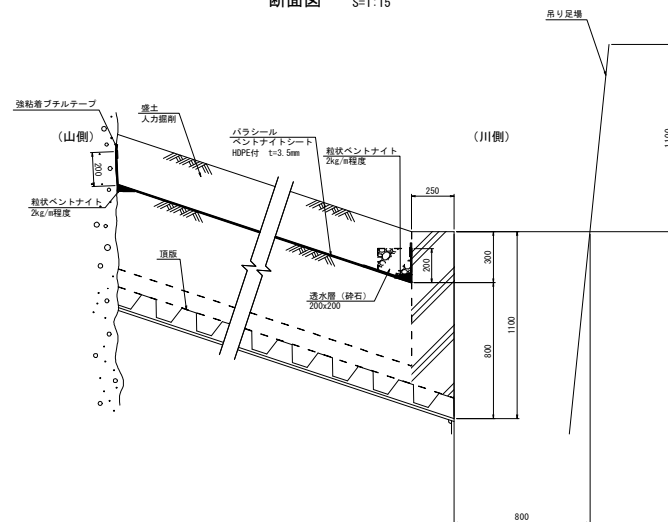

【 施工手順 】



【注記】

- ・頂板上の盛土の掘削は人力施工を基本とし、頂板下施工時の吊り足場を流用する。
- ・頂板上の盛土を30cm程度掘削を行い、防水材（パラシール同等品）を敷設する。

掘削土の仮置き場がないため、施工は10mピッチ程度とし、頂板盛土上に掘削土の仮置きを行いながら順次施工を行う計画とする。

なお、防水材の継ぎ位置は、排水管及び頂板継ぎ位置を避ける計画とする。

实施图

高 知 県 越 知 町			
施工年度	令和7年度	工事番号	令7老対第1号
工 事 名	町道雄井田横橋線 放水口洞門修繕工事		
図面名称	放水口洞門 施工計画図（参考図）（その2）		
図面番号	7/8	縮 尺	図 示
路 線 名	町道雄井田横橋線		
工事場所	越知町 雄井田本村（放水口洞門）		